LOFTLINE

MEHR ALS NUR KAMINÖFEN

SPARTHERM®
Feuerungstechnik

LOFTLINE

TRADITIONELLE TECHNIK, HOCHMODERNES DESIGN

Wenn Sie mehr als einen Kaminofen suchen und unkonventionell denken, dann sind Sie bei Loftline richtig. Diese Stilrichtung vereint traditionelle Materialien oder Techniken mit hochmodernem Design.

Durch diese unterschiedlichen Techniken und Materialien schließen wir hier die Lücke in Ihrem Wohnkonzept zwischen Tadition und Moderne. Traditioneller Holzbrand, durch moderne Pellettechnologie automatisiert im Abbrand, aber mit dem emotionalen Flammenbild des Holzbrandes.

– typisch loftline!

„FEUER UND FLAMME
FÜR MEINEN
WOHN(T)RAUM…“

QUADER

DAS NEUE MODELL QUADER Q1

„Speckstein kann auch anders!", dieser Slogan war Vorgabe für das **Modell Q1**. Einerseits war Speicher gefragt, aber andererseits wollten wir den Specksteinofen aus der Nische des Landhausstils und der mausgrauen Funktion herausholen. Dies ist unseren Designern aus dem Designbüro NOA gelungen. Die in Edelmetall gehaltene Maeanderstruktur verleiht dem **Quader Q1** Modernität und Leichtigkeit.

Trotzdem bleibt es ein Speicherofen mit einem der besten und ältesten Speichermaterialien, die die Natur geschaffen hat: Speckstein!

Seine ausgeklügelte Speichertechnik erlaubt es, den Ofen mit einem Minimalabstand von 2,5 cm direkt an die Wand zu stellen. Ob wandorientiert oder raumorientiert, ob sichtbarer Obenabgang oder verdeckter Seitenabgang, es bleibt ein Solitär der Sicherheit und Gemütlichkeit in Ihrem Wohnraum.

Ein weiteres Topargument ist, dass es den **Q1** sowohl raumluftabhängig (RLA) als auch raumluftunabhängig (RLU) gibt. Selbstverständlich geprüft nach DIBt. Dies macht diesen Designspeicherofen sowohl für Wohnungen mit kontrollierter Be- und Entlüftung interessant, als auch für Passivhäuser.

WOHNEN MIT NATURSTEIN

Ein Trend im Wohnen geht mehr und mehr in die Richtung natürlicher Materialien. Eines der ältesten ist Speckstein. Dieser Stein lebt mit dem Haus und den Menschen, die darin wohnen. Specksteinöfen schaffen eine Atmosphäre der Ruhe, Ausgewogenheit und gesunde Strahlungswärme. Dies war der Grund, warum wir uns für ihn entschieden haben. Vor über 3 Milliarden Jahren entstand das Naturprodukt Speckstein, das mit seinem hohen Gewicht und seiner archaischen, grau schraffierten Optik jene magische Ausstrahlung ausübt, die gestern wie heute von den Menschen geliebt wird.

„WOHLTUENDE WÄRME AUS KALTEM STEIN..."

Q1
QUADER Q1 | SPECKSTEIN | EDELMETALL

QUADER Q1

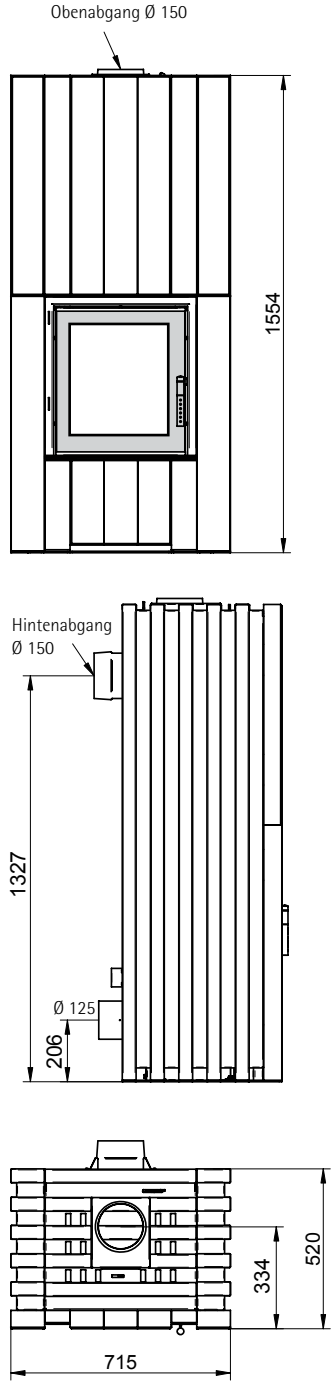
Obenabgang Ø 150
1554
Hintenabgang
Ø 150
1327
Ø 125
206
520
334
715

AUSSTATTUNG UND TECHNIK

OBERFLÄCHEN-TEMPERATUR QUADER Q1

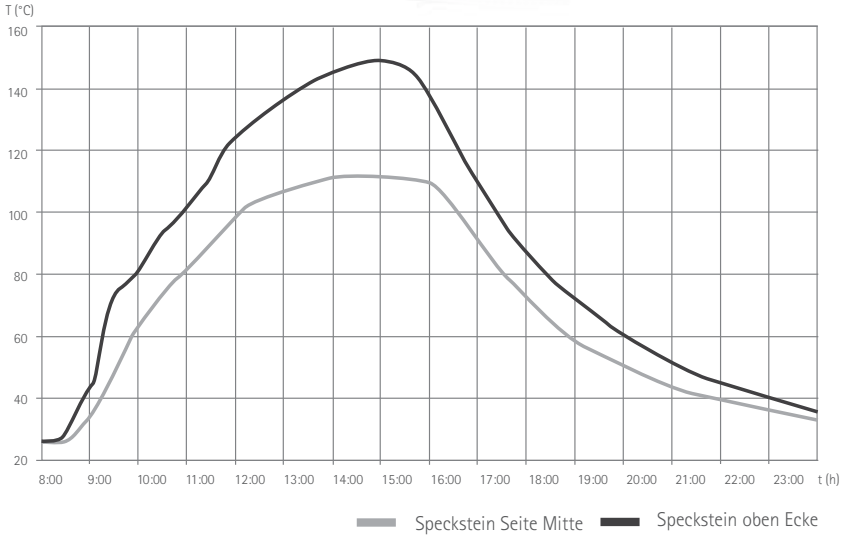

TECHNISCHE DETAILS

	QUADER Q1
NW-Leistung (kW)	10,1
Wirkungsgrad (%)	81,4
Heizleistung min-max (kW)	7,1 - 13,1
Raumheizvermögen (m^3) günstig	> 200
Raumheizvermögen (m^3) weniger günstig	200
Raumheizvermögen (m^3) ungünstig	130
Holzauflagenmenge (kg)	3,0
Raumluftunabhängig (RLU)	optional

FRONTVERKLEIDUNGEN

SPECKSTEIN

NERO MIT SCHWARZ BEDRUCKTEM GLAS

DETAILS



Hintere Abdeckung in Edelmetall

Griff

Speckseinfront

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Genannte technische Prüfwerte sind Laborwerte. Wiedergegebene Farbtöne können aufgrund von Farbschwankungen beim Druck nicht verbindlich sein.

MELLINO

DAS NEUE KRAFTPAKET

Ein automatischer Pelletofen bietet viele Vorteile, die kein Holzbrandofen bieten kann.

Mellino ist ein automatischer Pelletofen mit Förderschnecke, Gebläse und allen technischen Standards der Pellettechnologie, aber mit einem Flammenbild, das es so in der Branche nicht gibt.

Mellino gehört in den Abmessungen zu den kleinsten Pelletöfen am Markt. Dies beruht nicht nur auf den Abmessungen, sondern auch auf dem schmaleren Hinterteil mit integriertem Tank. Die Größe fällt aber nicht zu Lasten der Tankgröße. Sie haben die Möglichkeit mit 22 kg Pellets 12 Stunden auf höchster Leistungsstufe zu brennen; ein echtes Kraftpaket.

WAS SPRICHT FÜR EINEN PELLETOFEN?

- Automatischer Start und Abbrand
- Kontrollierte Leistungsstufen bis zur exakten Raumtemperatursteuerung
- Sauber verpackter und einfach zu transportierender Brennstoff
- Bis zu 12h bei höchster Leistungsstufe heizen, ohne Nachlegen der Pellets

MELLINO | NERO
MELLI

MELLIN

„SICH RUNDUM WOHLFÜHLEN…“

MELLINO | EDELSTAHL

MELLIN

AUSSTATTUNG UND TECHNIK

SEITENVERKLEIDUNG VORNE

STAHL

- NERO
- GRAPHIT
- TERRA
- AMARONE
- VAG
- PERLE

SEITENVERKLEIDUNG HINTEN

STAHL

Für die hintere Verkleidung Ihres neuen Mellino Kaminofens können Sie aus den selben Farbtönen wählen, die Ihnen auch für die Seitenteile vorne zur Verfügung stehen.

TECHNISCHE DETAILS

	MELLINO
NW-Leistung (kW)	8,0
Wirkungsgrad (%)	84
Heizleistung min-max (kW)	2,5 - 8,4
Brennstoffverbrauch (kg/h)	je nach Leistungsstufe 1,8 bei Stufe 5 max.
Raumheizvermögen (m^3) günstig	> 186
Raumheizvermögen (m^3) weniger günstig	145
Raumheizvermögen (m^3) ungünstig	98
Tankvolumen (kg)	22,0

DETAILS

Obere Abdeckung zum Einfüllen der Pellets

Display

Flammenbild

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Genannte technische Prüfwerte sind Laborwerte. Wiedergegebene Farbtöne können aufgrund von Farbschwankungen beim Druck nicht verbindlich sein.

„VOM ALLTAG ABSCHALTEN
UND DIE SEELE
BAUMELN LASSEN…“

TECHNISCHE DETAILS

		MELLINO	QUADER Q1
NW-Leistung in kW		8,0	10,1
Wirkungsgrad in %		86,0	81,4
CO Emission bez. auf 13% O_2 in mg/Nm³		< 250	1250
Staub Emission in mg/Nm⁴		< 30	< 40
Heizungsleistung in kW min – max		2,5 - 8,4	7,1 - 13,1
Raumheizvermögen m³	günstig	> 186	> 200
	weniger günstig	145	200
	ungünstig	98	130
Abgasmassenstrom in g/s bei NW		10	8,6
Mittlere Abgastemperatur in °C		-	269
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C		150	320
Min. Förderdruck in Pa bei NW		12	12
Brennstoff		Pellets nach DIN Plus	Scheitholz
Brennstoffverbrauch in kg/h		je nach Leistungsstufe	3,0

Gewicht in kg		178	350
Gesamthöhe in mm		1241	1554
Gesamtbreite in mm	vorne	561	715
	mitte	561	715
	hinten	401	715
Gesamttiefe in mm		512	520
Türhöhe in mm		120 (40 cm Einsicht)	488
Türbreite in mm		40 (29 cm Einsicht)	422
Rauchrohrdurchmesser Ø in mm		100	150
Anschlusshöhe Rauchrohr	oben	-	min. 1490
	hinten	195	1327
Zuluftstutzen Ø in mm		100	125
Zuluftstutzen Ø in mm	mittig – vom Boden, hinten	130	201
	mittig – zur Front, unten	-	286

Rauchrohrabgang	oben	–	✓
	hinten	✓	✓
Separate Verbrennungsluft		✓	✓
Türfunktion		klappbar	klappbar
Prüfungen		DIN EN 14785	DIN EN 13240
Raumluftunabhängig (RLU) optional		–	DIBt raumluftunabhängig
Zulassungen		1. + 2. Stufe BImSchV., Aachener/ Münchener/Regensburger Verordnung, Art. 15 a B-VG (AT), VKF-Nr. (CH) beantragt	1. + 2. Stufe BImSchV., Aachener/ Münchener/Regensburger Verordnung, Art. 15 a B-VG (AT), VKF-Nr. (CH) beantragt

Ihr Fachhändler:

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · 49324 Melle · Tel. 05422/94 41-0 · Fax 05422/94 41-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com

A1-D-DWH-5.000/07/11-BR P110233