


# Poêles à granulés de bois



Distribution exclusive



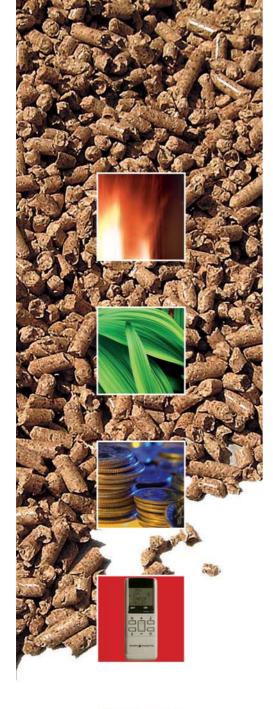







## Pourquoi choisir Piazzetta?

**Pour la performance et le rendement**, la majorité des appareils ont des rendements supérieurs à 85%, le rapport optimal entre la chambre de combustion et les flux d'air garantit une combustion parfaite et une puissance thermique particulièrement élevée.

Piazzetta vous propose une gamme complète pour chauffer des plus petits aux plus grands volumes.

Pour l'exceptionnelle autonomie et le respect de l'environnement, grâce à l'utilisation des granulés de bois, au pouvoir calorifique élevé et faibles rejets de CO, ils représentent un choix économique et écologique.

Conditionnés dans des sacs de faibles poids, les granulés sont faciles à stocker et à transporter, ils sont disponibles dans de multiples points de vente.

**Pour la fiabilité et l'économie**, la solidité et la durabilité des appareils grâce à la qualité des composants et à leur assemblage minutieux.

Gestion automatique de la combustion, régulation automatique en fonction de la température désirée, il en résulte une consommation ajustée à vos besoins.

Pour la technologie et la facilité d'utilisation, une télécommande à contrôle digital vous permet de régler le fonctionnement pour un confort sur mesure. L'allumage et l'extinction du poêle, le réglage de la chaleur et sa diffusion dans l'espace peuvent être programmés et stabilisés selon vos exigences. Totalement automatique, une vis sans fin alimente le brasero en granulés pour entretenir la flamme en continu.

**Pour l'esthétique et la finition** avec un grand choix de couleurs et de design pour tous les intérieurs.

**Pour l'installation simplifiée de l'appareil**, nos partenaires professionnels sont à même de vous préconiser la meilleure solution adaptée à votre configuration.

**Pour le chauffage avec le «système Multifuoco®»**, technique exclusive et brevetée Piazzetta, vous assure une chaleur uniformément répartie du sol au plafond, avec la possibilité de distribuer l'air chaud dans plusieurs pièces, même sur plusieurs niveaux, suivant les modèles.


**Pour la gestion à distance**, possibilité de gérer le poêle par téléphone (démarrage, réglage température, etc ...) grâce à un module GPRS (en option). Nécessite de prévoir l'intégration d'une carte SIM appropriée et de vérifier la couverture réseau.




Tous les appareils sont classés 5 étoiles «Flamme Verte»



Le système Multifuoco distribue l'air chaud au niveau du sol et uniformément dans toute la pièce, même à distance de la source de chaleur.

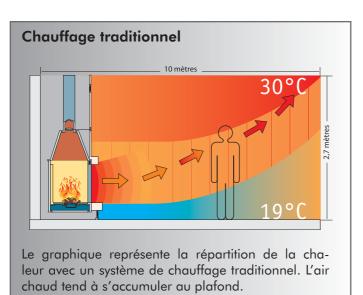

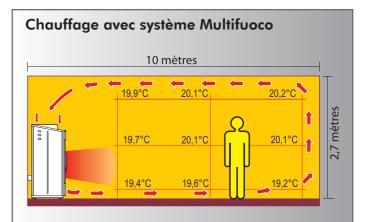

Le graphique met en évidence la température homogène obtenue dans la pièce grâce à la diffusion d'air chaud en partie basse du poêle.



### Distribution d'air chaud

L'air chaud peut être acheminée dans des pièces voisines, même sur plusieurs niveaux. L'air est diffusé par des bouches obturables, de façon à régler la distribution selon vos besoins.


Schéma de principe de diffusion d'air dans les pièces attenantes



# APPAREILS A CIRCUIT D'AIR FERMÉ

Sans oxygène, pas de feu. Le fonctionnement des poêles à combustibles solides est assuré par une arrivée d'air extérieure permettant l'apport d'oxygène pour la combustion et évitant la mise en dépression de la maison.

Afin de répondre au mieux aux nouvelles exigences des bâtiments basse consommation (BBC), une grande partie de notre gamme de poêles à granulés ont désormais la possibilité de ne pas utiliser l'air de la pièce pour la combustion. Les appareils prélèvent directement l'air frais à l'extérieur du bâtiment, par une gaine connectée à l'extérieur ou par un conduit double flux. L'appareil fonctionne alors en circuit fermé.

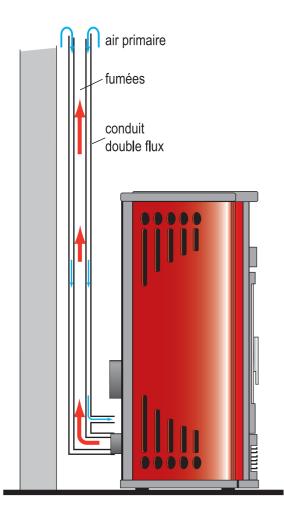

En branchement "circuit fermé" avec un système de conduit double paroi, les poêles à granulés Piazzetta prennent l'air de combustion par l'enveloppe extérieure du circuit d'évacuation. On retrouve ainsi un double intérêt de circuit d'air fermé et de préchauffage de l'air de combustion.



- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant à 750°C
- Humidificateur d'air inox
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle:
  - allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l'arrière du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d'une sortie pour la distribution en partie arrière.
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée.

### **Couleurs disponibles**



Blanc Gris



Terre d'Orient





Bordeaux



Noir Opaque

## Données techniques et dimensions

• Puissance: max. 8,5 kW - mini. 2,6 kW

Rendement 89,1 %

• Capacité réservoir : 16 kg

• Consommation horaire\*: max. 1,8 kg - mini. 0,6 kg

• «Multifuoco system®» : débit max. 220 M<sup>3</sup>/h

• Alimentation électrique : 230 V 50Hz


• Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 330 W

• Poids: 145 kg

• Sortie de fumées Ø 80 mm

• Dimensions: L51 x P47 x H101 cm













- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant à 750°C
- Humidificateur d'air inox
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle:
  - allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande à l'arrière du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties pour la distribution en partie arrière.
- Connectable à l'air extérieur.
- Possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée.

### Couleurs disponibles







Bordeaux



Noir Opaque



Blanc gris

## Données techniques et dimensions

• Puissance: max. 11 kW - mini. 3,2 kW

Rendement 89,2 %

• Capacité réservoir : 30 kg

• Consommation horaire\*: max. 2,4 kg - mini. 0,8 kg • «Multifuoco system®» : débit max. 2 x 220 M<sup>3</sup>/h

• Alimentation électrique : 230 V 50Hz


• Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 350 W

• Poids: 182 kg

• Sortie de fumées Ø 80 mm

• Dimensions: L54,5 x P53 x H118 cm













- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- Humidificateur d'air inox, capacité 50 cl
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle:
  - allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l'arrière du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d'une sortie pour la distribution en partie arrière.
- Connectable à l'air extérieur.

### **Couleurs disponibles**







Bordeaux





Noir Opaque

## Données techniques et dimensions

• Puissance : max. 7,5 kW - mini. 3 kW

• Rendement 90,5 %

Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub>): 0,019%

• Capacité réservoir : 16 kg

• Consommation horaire\*: max. 1,5 kg - mini. 0,75 kg

• «Multifuoco system®» : débit max. 220 M<sup>3</sup>/h

• Alimentation électrique : 230 V 50Hz

• Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 330 W


• Poids: 121 kg

• Sortie de fumées Ø 80 mm

• Dimensions: L51 x P46 x H99 cm

\*La consommation peut varier selon le type de granulés











- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- Humidificateur d'air inox, capacité 100 cl
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle:
  - allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l'arrière du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d'une sortie pour la distribution en partie arrière.
- Connectable à l'air extérieur.

### **Couleurs disponibles**



Blanc Meringue







Noir Opaque



Rouge

## Données techniques et dimensions

• Puissance: max. 9 kW - mini. 2,5 kW

Rendement 90,1 %

Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub>): 0,014%

• Capacité réservoir : 26 kg

• Consommation horaire\*: max. 1,9 kg - mini. 0,75 kg

• «Multifuoco system®» : débit max. 220 M<sup>3</sup>/h

• Alimentation électrique : 230 V 50Hz

• Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 330 W


• Poids: 160 kg

• Sortie de fumées Ø 80 mm

• Dimensions : L59 x P47,5 x H110 cm

\*La consommation peut varier selon le type de granulés











- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- Humidificateur d'air inox, capacité 50 cl
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle:
  - allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l'arrière du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties pour la distribution en partie arrière.
- Connectable à l'air extérieur.

## **Couleurs disponibles**





Terre d'Orient



Bordeaux



Noir Opaque



Rouge

## Données techniques et dimensions

• Puissance: max. 12 kW - mini. 3 kW

• Rendement 87,5 %

Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub>): 0,024%

• Capacité réservoir : 35 kg

Consommation horaire\*: max. 2,5 kg - mini. 0,9 kg
«Multifuoco system®»: débit max. 2 x 220 M³/h

• Alimentation électrique : 230 V 50Hz

• Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 350 W


• Poids : 200 kg

• Sortie de fumées Ø 80 mm

• Dimensions: L63 x P54 x H116 cm

\*La consommation peut varier selon le type de granulés









#### Couleurs disponibles





Blanc Meringue



Bordeaux



Beige Antique



Gris Fer



Bleu Avio



Caractéristiques

- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Cendrier extractible
- Humidificateur d'air inox, capacité 50 cl
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle: allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l'arrière du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux, équipé d'une sortie pour la distribution en partie arrière.
- Connectable à l'air extérieur.

#### Données techniques et dimensions


- Puissance: max. 9 kW min. 2.5 kW
- Rendement 90,1 %
- Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub> ) : 0,014%
- Capacité réservoir : 20 kg
- Consommation horaire\*: max. 1,9 kg mini. 0,75 kg
- «Multifuoco system®» : débit max. 220 M<sup>3</sup>/h
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 330 W
- Poids: 160 kg
- Sortie de fumées : Ø 80 mm
- Dimensions: L58 x P48 x H108 cm


\*La consommation peut varier selon le type de granulés



Modèle conforme à la norme EN 14785









## 955 **Couleurs**

se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»



disponibles

Terre d'Orient



Blanc Meringue



Bordeaux



Bleu Antique





se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»

#### Caractéristiques

- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Cendrier extractible
- Humidificateur d'air inox, capacité 50 cl
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle: - allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l'arrière du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, 3 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec déviateur de flux,équipé d'une sortie pour la distribution en partie arrière.
- Connectable à l'air extérieur.

### Données techniques et dimensions


- Puissance: max. 9 kW min. 2,5 kW
- Rendement 90,1 %
- Emission (%CO à 13%  $O_2$  ) : 0,014%
- · Capacité réservoir : 20 kg
- Consommation horaire\*: max. 1,9 kg mini. 0,75 kg
- «Multifuoco system®» : débit max. 220 M<sup>3</sup>/h
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 330 W
- Poids: 160 kg
- Sortie de fumées : Ø 80 mm • Dimensions : L60 x P50 x H107 cm
- \*La consommation peut varier selon le type de granulés

















- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle:
- allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel à l'arrière du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement
- Connectable à l'air extérieur.

avec programmation de la température ambiante relevée par latélécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale enpartie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties pour la distribution en partie arrière.

#### Données techniques et dimensions

• Puissance: max. 12 kW - mini. 3 kW

• «Multifuoco system®» : débit max. 2 x 220 M<sup>3</sup>/h

• Alimentation électrique : 230 V 50Hz

• Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 350 W

• Sortie de fumées Ø 80 mm

\*La consommation peut varier selon le type de granulés



### Couleurs disponibles













• Humidificateur d'air inox, capacité 100 cl

• Rendement 87,5 %

• Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub> ) : 0,024%

• Capacité réservoir : 35 kg

• Consommation horaire\*: max. 2,5 kg - mini. 0,9 kg

• Poids: 195 kg

• Dimensions : L61 x P55 x H118 cm

## **Couleurs disponibles**















• Humidificateur d'air inox, capacité 50 cl

• Rendement 87,5 %

• Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub> ) : 0,024%

• Capacité réservoir : 35 kg

• Consommation horaire\*: max. 2,5 kg - mini. 0,9 kg

• Poids: 193 kg

• Dimensions : L67,5 x P55 x H116 cm









\* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»




• Rendement 89,7 % • Emission (%CO à 13%  $O_2$  ) : 0,011%


• Capacité réservoir : 30 kg


• Consommation horaire\* : max. 2,8 kg - mini. 0,9 kg

• Poids : 235 kg

• Dimensions : L63 x P64 x H138 cm • Dimensions four : L31 x P26 x H30







## **GINEVRA**



#### **Couleurs** version unique



Blanc Gris



Beige Antique

#### 2 versions bicolores



Blanc Antique



Bordeaux





2

se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»

#### Caractéristiques

- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Cendrier extractible
- Humidificateur d'air inox, capacité 100 cl
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle: allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties pour la distribution en partie arrière.

#### Données techniques et dimensions

- Puissance: max. 15 kW min. 3,5 kW
- Rendement 83.8 %
- Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub> ) : 0,04%
- Capacité réservoir : 60 kg
- Consommation horaire\*: max. 3 kg mini. 1,3 kg • «Multifuoco system®» : débit max. 2 x 220 M<sup>3</sup>/h
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 350 W
- Poids : 270 kg
- Sortie de fumées : Ø 80 mm • Dimensions : L87 x P65 x H139 cm


\*La consommation peut varier selon le type de granulés











\* se reporter aux termes de la garantie «Easy Live»

## **STUBOTTO**



### **Couleurs** disponibles

#### **Dôme**



Blanc Antique

#### Partie centrale



Terre d'Orient



Bordeaux



Bleu Gentiane



#### Caractéristiques

- Façade acier gris et habillage céramique émaillée, support acier peint blanc
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Cendrier extractible
- Humidificateur d'air inox, capacité 50 cl
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle: - allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec 2 déviateur de flux, équipé d'une sortie pour la distribution en partie arrière.

#### Données techniques et dimensions


- Puissance: max. 15 kW min. 3,5 kW
- Rendement 83,8 %
- Emission (%CO à 13%  $O_2$  ) : 0,04%
- Capacité réservoir : 60 kg
- Consommation horaire\*: max. 3 kg mini. 1,3 kg
- «Multifuoco system®» : débit max. 2 x 220 M<sup>3</sup>/h
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 350 W
- Poids : 270 kg
- Sortie de fumées : Ø 80 mm • Dimensions : L85 x P66 x H146 cm

\*La consommation peut varier selon le type de granulés







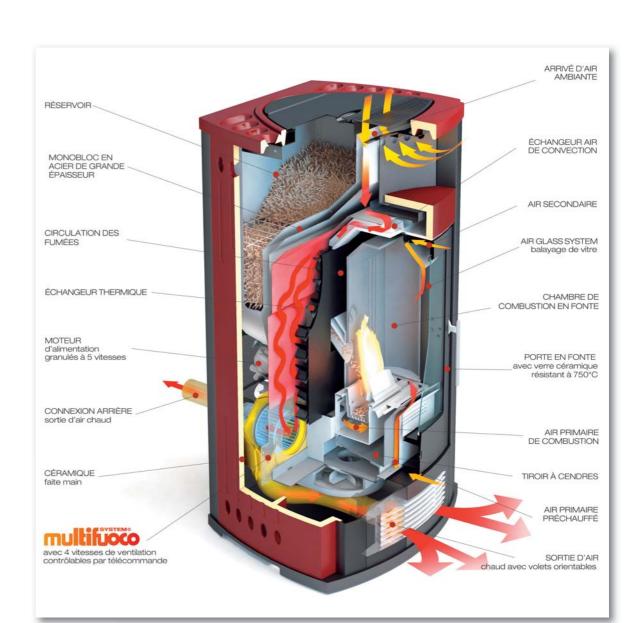



Le raccordement à l'apparei se fait par l'intermédiaire de l'adaptateur fourni ou prescri par le fabricant de l'appareil.

La base du conduit est constitué du té 90° visitable

Les conduits doivent être fixés à l'aide des accessoires prévus à cet effet, de manière à assurer leur stabilité sur toute la hauteur.

Modèle de tuyau présenté en inox, peut être proposé en gris assorti à la façade du poêle.



- Façade acier gris et habillage céramique émaillée
- Chambre de combustion Aluker, vitre céramique résistant 750°C
- Cendrier extractible
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle
- Chronothermostat
- 5 niveaux de puissance
- Circulateur, vase d'expension et sécurités de série
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option.

#### Données techniques et dimensions

- Puissance : max. 15,5 kW min. 8 kW Puissance en eau : max. 13 kW
- Rendement 91,5 %
- Emission (%CO à 13%  $O_2$  ) : 0,02%
- Capacité réservoir : 30 kg
- Consommation horaire\*: max. 2,8 kg mini. 1,4 kg
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 410 W
- Poids : 223 kg
- Sortie de fumées : Ø 80 mm • Dimensions : L57 x P53 x H117 cm

\*La consommation peut varier selon le type de granulés

Pas de fonction «Multifuoco»

### **Couleurs disponibles**





Terre d'Orient



Bordeaux







Noir Opaque

Blanc gris

Modèles conformes à la norme EN 14785 🧲



## L'installation doit être effectuée par un chauffagiste





• 2 versions : THERMO ou THERMO + ECS (eau chaude sanitaire).

• Façade acier gris revêtement acier peint, imposte céramique

- Chambre de combustion Alkuer, vitre céramique résistant 750°C
- · Cendrier extractible
- Tableau affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle
- Chronothermostat
- 5 niveaux de puissance
- Circulateur, vase d'expension et sécurités de série
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option.

#### Données techniques et dimensions

- Puissance : max. 28,5 kW min. 9 kW Puissance en eau : max. 23,5 kW
- Rendement 92 %
- Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub> ) : 0,012%
- Capacité réservoir : 52 kg
- Consommation horaire\*: max. 6 kg mini. 1,9 kg
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 430 W
- Poids : 265 kg
- Sortie de fumées : Ø 80 mm
- Dimensions : L63 x P60 x H135,5 cm

\*La consommation peut varier selon le type de granulés

Pas de fonction «Multifuoco»

### **Couleurs disponibles**









Blanc meringue


Terre d'Orient

Bordeaux

Noir Opaque


Modèles conformes à la norme EN 14785 (





Le poêle P 966 Thermo fonctionne comme une véritable chaudière avec de multiples applications

### L'installation doit être effectuée par un chauffagiste





## Insert à granulés

L'Insert IP 68x49 est destiné à être inséré dans une cheminée.

IP 68x49



se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»



Option tiroir de chargement


#### Caractéristiques

- Façade acier
- Chambre de combustion, déflecteur en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle:
  - allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Commande manuelle sur le côté de la façade
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 4 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 3 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse équipé de 1 sortie pour la distribution en partie arrière.
- Option tiroir de chargement

#### Données techniques et dimensions

- Puissance : max. 7 kW
- Rendement : 85,2 %
- Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub> ) : 0,02%
- Capacité réservoir : 8 kg
- Consommation horaire\*: max. 1,8 kg Mini. 0,7 kg
- «Multifuoco system®» : débit max. 2 x 110 M<sup>3</sup>/h / Ø **55 mm**
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 430 W
- Sortie de fumées : Ø 80 mm
- Poids : 115 kg



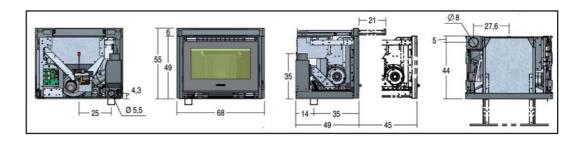



## Insert à granulés

L'Insert IP 78x49 est destiné à être inséré dans une cheminée.

IP 78x58

se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»


#### Caractéristiques

- Façade acier
- Chambre de combustion, déflecteur en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle:
- allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Commande manuelle sur le côté de la façade
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 3 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse.
- Option tiroir de chargement

#### Données techniques et dimensions

- Puissance : max. 7 kW
- Rendement >80 %
- Emission (%CO à 13%  $O_2$  ) : <0,3%
- Capacité réservoir : 17 kg
- Consommation horaire\*: max. 2,3 kg mini. 0,9 kg
- «Multifuoco system®» : débit max. 2 x 220 M³/h
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Sortie de fumées : Ø 80 mm
- Poids : 150 kg



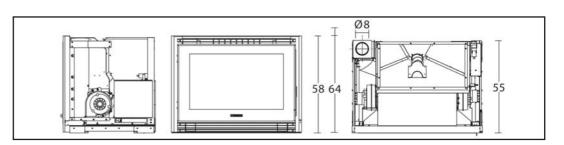





MP 970



## Insert à granulés

Le MP970 est destiné à être inséré dans une cheminée sur coffre. (voir pages 18,19,20,21).

Autres modèles sur demande

\* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»






- Façade acier gris
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- · Cendrier extractible,
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle: allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties pour la distribution en partie arrière.
- Connectable à l'air extérieur.

### Données techniques et dimensions

• Puissance: max. 15 kW - min. 3,5 kW

• Rendement 83,9 %

• Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub> ) : 0,04%











MP 973



## Insert à granulés

Le MP973 est destiné à être inséré dans une cheminée sur coffre.

Modèles sur demande.

\* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»





- Façade acier gris
- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- · Cendrier extractible,
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions du poêle: allumage, programmations, réglages, extinction du poêle
- Tableau de commande manuel sur le côté du poêle
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties pour la distribution en partie arrière.
- Option kit de chargement frontal
- Connectable à l'air extérieur.


#### Données techniques et dimensions

- Puissance: max. 15 kW min. 3,5 kW
- Rendement 83,9 %
- Emission (%CO à 13% O<sub>2</sub> ) : 0,04%
- Capacité réservoir : 60 kg
- Consommation horaire\*: max. 4,4 kg mini. 1,3 kg
- «Multifuoco system®» : débit max. 2 x 220 M<sup>3</sup>/h
- Alimentation électrique : 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage : 350 W
- Poids: 180 kg
- Sortie de fumées : Ø 80 mm



Option kit de chargement









# BERGAME

- Réf. **C01B03**
- Habillage en coffrage insert MP970
- Pierre de Dordogne
- Dimensions ensemble pierre : L 150 x H 130 cm

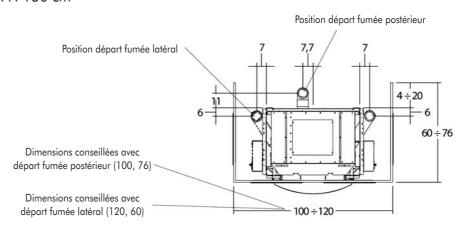




- Réf. C01G09
- Habillage en coffrage insert MP970
- Pierre blanche
- Dimensions ensemble pierre : L 91 x H 101 cm

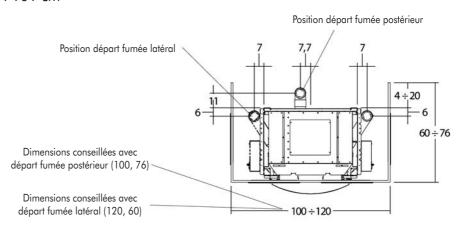



# • Réf. **C01M06**

- Habillage en coffrage insert MP970
- Pierre de Dordogne et pierre blanche
- Dimensions ensemble pierre : L 142 x H 165 cm

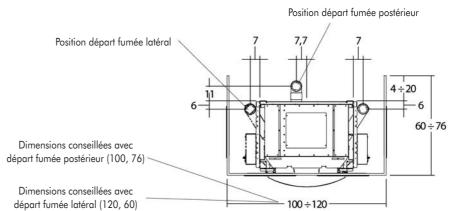



Pour **les interventions techniques** et **chargement des granulés**, il est obligatoire de prévoir des trappes d'accès à gauche et à droite du coffrage, en respectant les dimensions indiquées ci-dessous :





# Côté gauche du coffrage

Trappe d'accès service avec grille de ventilation

Largeur : 55 cm Hauteur : 80 cm







Côté droit du coffrage

Porte d'accès boîtier de contrôle et chargement granulés (peut être fournie en option). Largeur : 55 cm - Hauteur : 170 cm

Le boîtier de contrôle et l'accès chargement des granulés peuvent se positionner à droite ou à gauche



est distribué en exclusivité par :



Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN (France) www.seguin.fr - commercial@seguin.fr